

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Construcción de Deposito de Acopio de Desechos Sólidos en Ornato Sede-Central.”

Cantidad	Descripción
01	Construcción de Acopio de Desechos Sólidos en Ornato Sede-Central.

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU COTIZACION:

- Alta calidad de los productos ofertados y servicios ofertados (optimo).
- Constancia de Registro de Proveedor del Estado (**RPE**), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (**DGII**), DONDE MANIFIESTE QUE EL Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (**TSS**), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
- Las condición de pago es Crédito a 30 días después de recibida la factura, el solo hecho de presentar su cotización significa que acepta estos términos de pago incluso si su cotización no lo estipula. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe desglosar cantidad, unidad medida, precio unitario, sub-total, ITBIS transparentado y total general. (**OBLIGATORIO**)
- Su cotización debe estar a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (RNC: 401004194). (**OBLIGATORIO**)
- El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por la cuenta y responsabilidad exclusiva del oferente que resulte adjudicatario del proceso. (**OBLIGATORIO**)
- **Garantía de lo ofertado.**
- **Incluir Servicio de Instalación. (Si procede)**
- **No se aceptara cotización con tiempo de entrega INMEDIATA.**
- Las ofertas pueden ser enviadas al correo compraysuministro@uasd.edu.do y icanela02@uasd.edu.do o directamente al Portal Transaccional. (**Opcional**)
- **Método de Evaluación: Calidad por precio.**
- **Disponibilidad de crédito a 30 días.**
- **Cualquier información técnica adicional comunicarse con la Ing. Nayarit Arias al tel.: 829-892-8830.**

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

El oferente tendrá que cumplir con el siguiente cronograma de entrega a partir de la notificación de adjudicación.

Item No.	Tiempo de Entrega en días hábiles	Cantidad	Descripción de los Bienes
1	15 días laborales.	01	Construcción de Acopio de Desechos Sólidos en Ornato Sede-Central.

Preparado por:

Revisado por:


Sr. Ilanet Emiliano Canela Melenciano
Supervisor de la Sección Compras y Contrataciones





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA

SECCION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO: 2021

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021



DESCRIPCION: PRESUPUESTO CONSTRUCCION DEPOSITO DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS EN ORNATO.

LUGAR: UASD, SEDE CENTRAL


ESPECIFIC.: A TODO COSTOS

HOJA: 1

No.	PARTIDAS	CANT.	UD.	P. U.	VALOR	TOTAL
I.-	REPLANTEO					
1.1.-	Replanteo	1.00	PA			
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1.-	Exc. Zapata muro de block 0.15 m.	5.00	M ³			
2.2.-	Exc. Zapata columna (1.00x1.00x1.00) mts. (4 uds)	4.00	M ³			
2.3.-	Relleno de reposicion	4.71	M ³			
III.-	HORMIGON ARMADO					
3.1.-	H.A. zapata muro de block (3 Ø 3/8", Est. Ø 3/8" @ 0.20 m, G60, F'c=210 kg/cm2)	1.50	M ³			
3.2.-	H.A. zapata columna (Ø 1/2" A.D., G60, F'c=210 Kg/cm2) (1.00X1.00X0.30) 4 uds.	1.20	M ³			
3.3.-	H.A. columna (4 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20m, G60, F'c=210 Kg/cm2) (0.15x0.20x2.00) 4 uds.	0.24	M ³			
3.4.-	H.A. viga de amarre (4 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20m, G60, F'c=210 Kg/cm2) (0.15x0.20x11.10)	0.33	M ³			
3.5.-	H.A. losa (Ø 3/8" @ 0.25 mts, E=0.12 m, G60, F'c= 210 Kg/cm2)	1.15	M ³			
3.6.-	H.A. piso con malla electrosoldada D2.3 10X10	0.46	M ³			
IV.-	MUROS					
4.1.-	Muros de bloques 6", mechones Ø 3/8" @ 0.80 m	29.97	M ²			
V.-	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1.-	Empañete en general	54.66	M ²			
5.2.-	Fraguache	54.66	M ²			
5.3.-	Mocheta	16.40	MI			
5.4.-	Cantos	32.80	MI			
5.5.-	Fino de techo	9.61	M ²			
VI.-	PUERTA					
6.1.-	Sum. Y coloc. Puerta malla ciclonica	1.00	PA			
VII.-	PINTURA					
7.1.-	Pintura semigloss	54.66	M ²			
VIII.-	LIMPIEZA FINAL Y BOTE					
8.1.-	Bote de material excavado.	1.00	PA			
8.2.-	Limpieza final	1.00	PA			

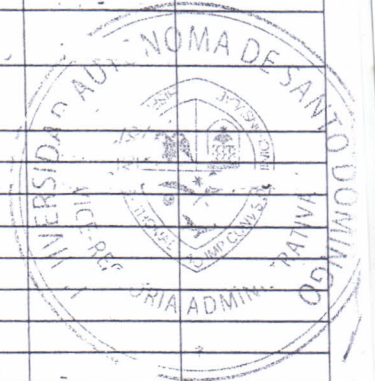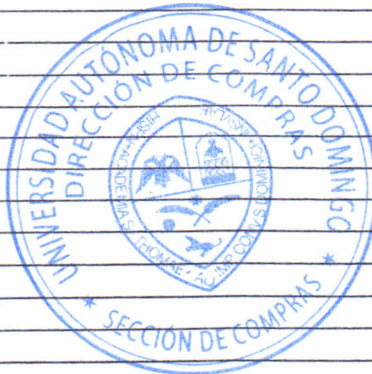


ING. NAYARIT ARIAS DIAZ
ENC. EN FUNCIONES UNIDAD DE PRESUPUESTOS
LMR

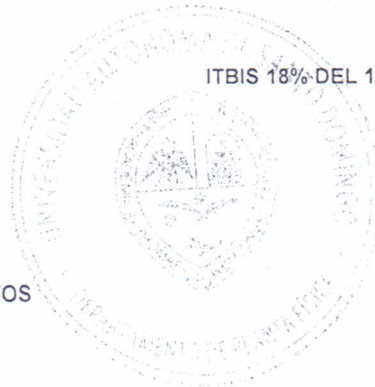


SUB TOTAL GENERAL RD\$
DIRECCION TECNICA (10%) RD\$
ITBIS 18% DEL 10% DIRECCION TECNICA (18%) RD\$
TRANSPORTE (3%) RD\$
SEGUROS Y FIANZAS (4%) RD\$
IMPREVISTOS (5%) RD\$
TOTAL GENERAL RD\$

DEPOSITO DE ACOPIO DE LOS DESECHOS SOLIDOS

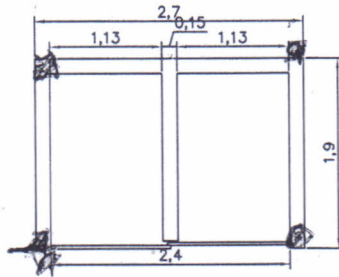

VISTA EN PLANTA DIMENSIONADA

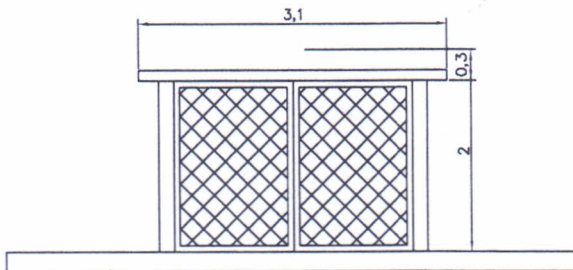

ELEVACION FRONTAL DIMENSIONADA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA
FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE 1538
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA
SECCION DE PROYECTOS

ING. JULIO MENDEZ
DIRECTOR PLANTA FISICA

ARQ. PABLO D. GERALDINO
SUPERVISOR SECCION PROYECTOS

ARQ. VICTOR QUIROZ
ENC. UNIDAD DE DISENOS ARQUITECTONICOS


ARQ. DIOFANTO MILIANO
LEVANTAMIENTO Y CAD

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE DEPOSITO
ACOPIO

LUGAR:
UASD ORNATO


PLANO:
LISTA DE NECESIDADES
PROPUESTA

ESCALA:
S/E

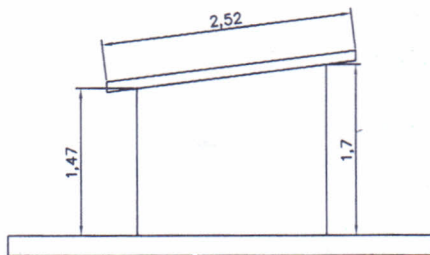


ELEVACION LATERAL DIMENSIONADA


DEPOSITO DE ACOPIO DE LOS DESECHOS SOLIDOS



 VISTA EN PLANTA

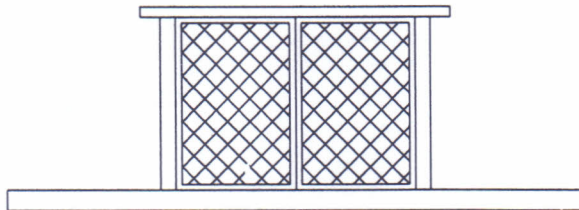

 ELEVACION FRONTAL

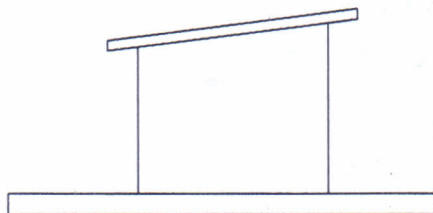

 ELEVACION LATERAL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA
FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE 1538
DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA
SECCION DE PROYECTOS

ING. JULIO MENDEZ
DIRECTOR PLANTA FISICA

ARQ. PABLO D. GERALDINO
SUPERVISOR SECCION PROYECTOS

ARQ. VICTOR QUIROZ
ENC. UNIDAD DE DISENOS ARQUITECTONICOS

ARQ. DIOFANTO MILIANO
LEVANTAMIENTO Y CAD

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE DEOSITO
ACOPIO

LUGAR:
UASD ORNATO

PLANO:
LISTA DE NECESIDADES
PROPUESTA

ESCALA:
S/E